

工事説明書 湖西道路大正寺川橋上部工事

大正寺川橋の概要

大正寺川橋は、国道161号バイパス 湖西道路（真野～坂本北）の渋滞緩和を目的とした4車線化整備区間の橋梁上部工事です。橋の長さは約255mであり、主要部材は鋼製となっています。橋梁部材を製作工場で作製し、分割した橋梁部材を陸路で輸送します。現地に搬入された部材を大型クレーンを用いて組立を行うことで橋梁上部工が完成します。

無事故・無災害・早期完成を目指して工事を進めていきたいと思っておりますので、周辺地区の皆様には何卒ご理解とご協力をお願い致します。

工事名

湖西道路大正寺川橋上部工事

工事場所

滋賀県大津市千野地先

路線名

湖西道路 国道161号線

工期

自) 令和1年10月2日 至) 令和3年3月15日

施工時間

昼間 8:00～17:00

(作業状況・天候等により作業時間の延長を行うこともあります)

工事概要

橋長254.85m 幅員8.5m

発注者

工場製作工、鋼橋架設工、橋梁現場塗装工、鋼橋足場等設置工等

国土交通省 近畿地方整備局 滋賀国道事務所

監督事務所

滋賀国道事務所 堅田監督官室

電話 077-572-3160

受注者


高田機工株式会社 電話 06-6649-5110 (4/27以降077-574-7853)



ご迷惑をおかけます

工事位置図

施工場所 南西側から北東側を望む

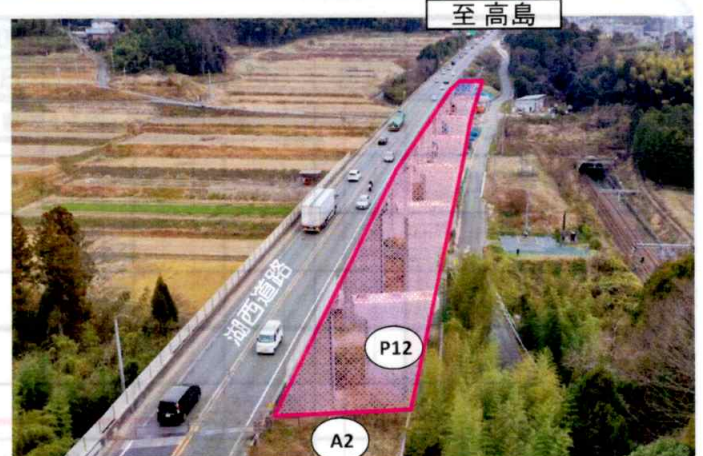


至高島


至大津

施工範囲 (橋梁)


【規制パターン1】 市道北4332号線部赤着色部通行止め 期間：令和2年5月上旬～令和3年3月上旬（予定）

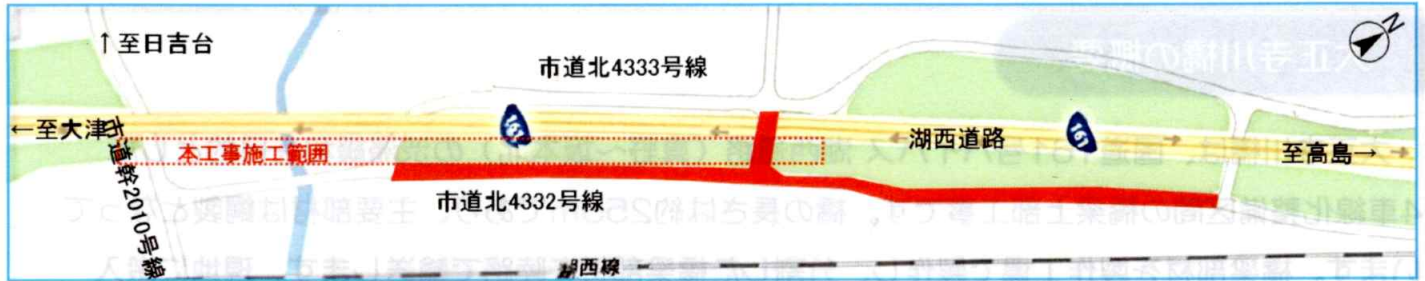

【規制パターン2】 市道北4333号線部赤着色部通行止め 期間：令和2年5月下旬（予定）

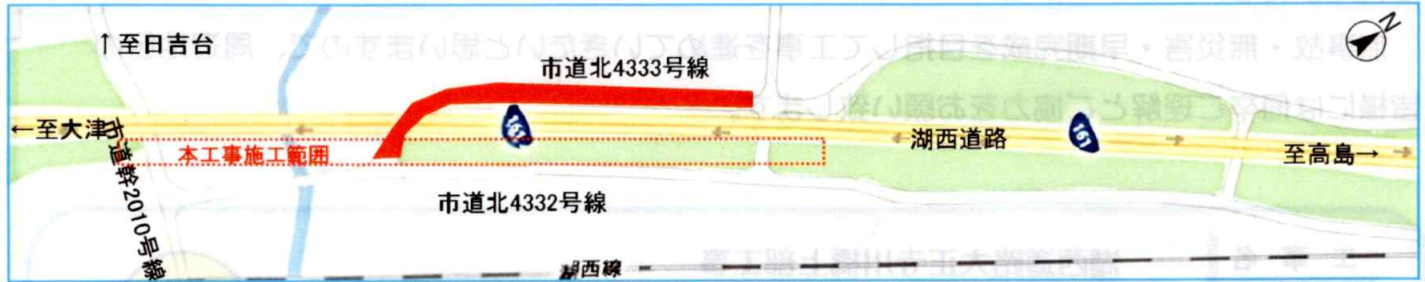

【規制パターン3】 市道北4332号線、4333号線着色部通行止め 期間：令和2年7月中旬、8月下旬～10月中旬、令和3年2月中旬（予定）

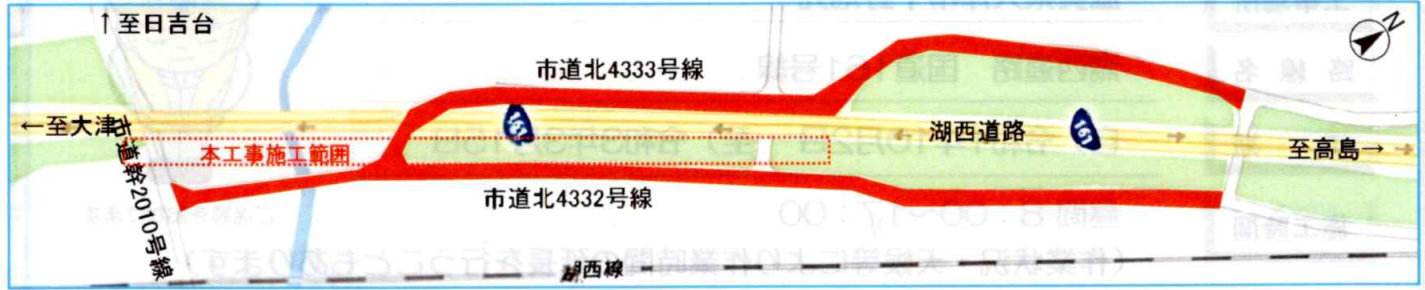

【規制パターン4】

市道幹2010号線、市道北4332号線、4333号線着色部通行止め 期間：令和2年9月中旬～10月下旬、令和3年1月下旬（予定）



工程表

工種	月	令和2年										令和3年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
送出し架設工			軌条設備設置・ベント設置・桁架設・送出し											
クレーン架設工									ベント設置・桁架設					
鋼橋現場塗装工										現場塗装				
足場工									足場設			足場解		
市道2010号規制 【規制パターン4】								昼間通行止め				昼間通行止め		
市道4332号規制 【規制パターン1】		昼間通行止め												
市道4333号規制 【規制パターン2,3】		昼間一時通行止め		昼間一時通行止め		昼間通行止め				昼間通行止め				